


Aufkleber bestellen bei **stempelservice.de**

PERSONALISIERTE STEMPEL


Sie wollen Aufkleber bei stempelservice.de bestellen?
Mithilfe dieses Datenblattes können Sie sicherstellen,
dass die Aufkleber genau so aussehen wie sie sollen.

Allgemeine Vorgaben

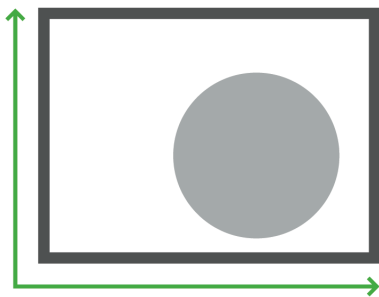


Größe

Soll Ihr Aufkleber später 40 x 40 mm groß sein, legen Sie ihn auf 44 x 44 mm (auf jeder Seite +2 mm Beschnitt) an.



Auflösung

Die Bilddatei muss eine Auflösung von mindestens 300 dpi haben. In den Dateieigenschaften können Sie überprüfen, ob die dpi-Zahl ausreicht.




Farbraum

Die Datei muss im Farbraum CMYK angelegt sein, ansonsten kann es zu Farbabweichungen kommen. In den Dateieigenschaften können Sie überprüfen, ob der Farbraum richtig ist.

Text


Schrift

Die Schriften müssen in Pfade umgewandelt werden oder beim PDF-Export in die Datei eingebettet werden.

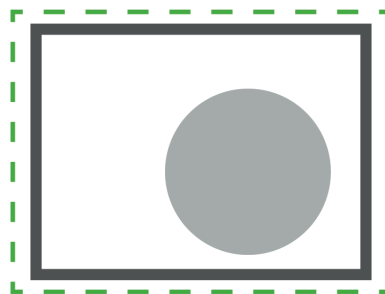

Anschnitt

An jeder Seite muss ein Anschnitt von 2 mm angelegt werden (zusätzlich zur eigentlichen Größe des Aufklebers). Es kann sonst aufgrund von Schneidedifferenzen zu weißen Rändern kommen.

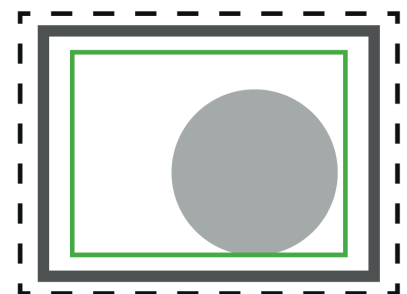

Sicherheitsabstand

Alle wichtigen Teile des Motivs sollten einen Abstand von 2 mm zum Rand aufweisen. Aufgrund von Schneidedifferenzen kann es ansonsten zu einem Anschnitt kommen.

Standard-Aufkleber

Für Aufkleber in Standardform (Quadratisch, rechteckig, kreisförmig, oval) bietet Ihnen stempelservice.de eine Auswahl von Aufkleberarten, für die Sie die rechts aufgeführten Spezifikationen beachten sollten.


Standardaufkleber	Größe	Druckdatei in Originalgröße (1:1)
Premiaufkleber	Auflösung	Pixelgrafik (Bilder): Min. 300 dpi
Aufkleber mit Weißdruck	Farbraum	CMYK
Fußbodenaufkleber	Schrift	Eingebettet oder in Pfade und Kurven konvertiert
Adhäsionsfolie	Anschnitt	2 mm auf jeder Seite
Folienplotaufkleber	Abstand von Motiv zu Schneidekontur	2 mm mindestens
	Dateiformate	.jpg .tif .bmp .gif .png .psd

Anlegen von Weißdruck. Wie Sie Flächen anlegen, die weiß gedruckt werden sollen, sehen Sie hier:

Neues Farbfeld anlegen (Siehe Bild rechts).

Name: white
Farbtyp: Volltonfarbe
Farbmodus: CMYK
Farbwerte: 100 | 0 | 0 | 0

(Abbildung aus Adobe Illustrator)

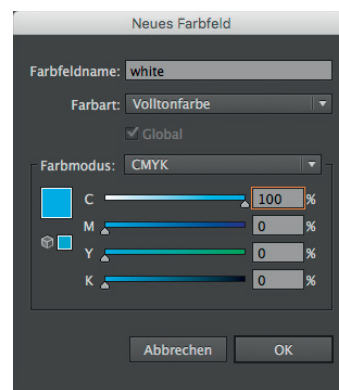


Vektorfläche über der Stelle im Druckmotiv, die weiß gedruckt werden soll, erstellen. Diese mit der Volltonfarbe „white“ füllen.

Bei dem Beispiel rechts wird der Schriftzug auf transparenten Hintergrund gedruckt, die Fläche innerhalb der grünen Umrandung wird mit weiß hinterdruckt.



Vektorfläche auf „Überdrucken“ stellen. (Siehe Bild rechts).



(Abbildung aus Adobe Illustrator)

Freiform-Aufkleber

Neben Aufklebern in Standardformen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Aufkleber in ihrer ganz individuellen Form zu drucken. Dafür benötigen wir neben den Druckdaten auch eine Schneidekontur


Dateiformate

.pdf .eps .cdr

Neues Farbfeld anlegen (Siehe Bild rechts).

Name: CutContour
Farbtyp: Volltonfarbe
Farbmodus: CMYK
Farbwerte: 0 | 100 | 0 | 0

(Abbildung aus Adobe Illustrator)

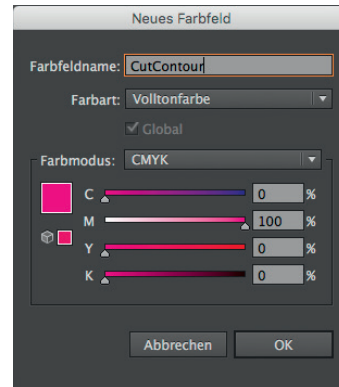

Einen geschlossenen Pfad um das Motiv herum anlegen, der mit der Volltonfarbe gefüllt ist.



Zusammenfassung

Hier nochmal alle Bezeichnungen direkt an einem Beispielaufkleber:

